Memostar® 20W RECHARGEABLE LED FLOOD LIGHT XFLR-0201S

Fig.1

HET OPENEN VAN DE BEHUIZING DOET DE GARANTIE AUTOMATISCH VERVALLEN / L'OUVERTURE DE L'ALLIAGE ANNULE AUTOMATIQUEMENT LA GARANTIE / OPENING THE HOUSING AUTOMATICALLY VOIDS THE WARRANTY

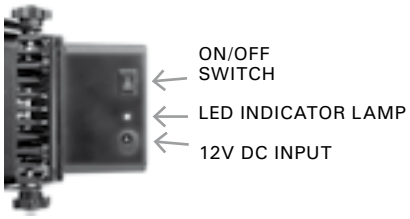

Fig.2

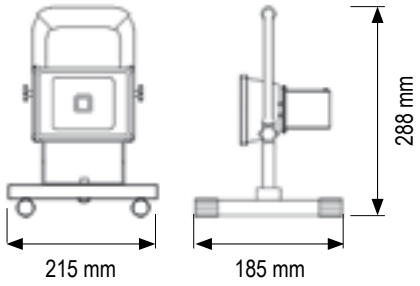

Fig.3

NL. GEBRUIKSAANWIJZING

MEMOSTAR 20W HERLAADBARE LED VERSTRALER XFLR-0201S

1. Inleiding
Wij danken u voor de aankoop van de Memostar 20W Herlaadbare LED Verstraler XFLR-0201S.
Deze handleiding bevat belangrijke gebruikers- en veiligheidsinstructies.
Wij raden u aan deze handleiding te bewaren.

2. Kenmerken
De draagbare XFLR-0201S LED verstraler op statief kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Deze verstraler is herlaadbaar, draagbaar dankzij een makkelijke handgreep en kan flexibel worden ingezet als werklamp, noodlamp, kampeerlamp, enz.
Specifieke kenmerken:
- ✓ Krachtige LED verstraler met dubbele reflector voor een optimale verdeling van het licht.
- ✓ Laag energieverbruik en hoog rendement.
- ✓ Direct licht zonder opwarmingstijd.
- ✓ Stevige aluminium behuizing, efficiënte koeling, roestvrij, IP65 (waterbestendig).
- ✓ Voorzien van een geïntegreerde niet-vervangbare lithium-ion accu, **8800mAh**, tot 500 keer oplaadbaar, een batterij autonomie van 4 uur en een laadtijd van ±7 uur.
- ✓ Voorzien van een laad-en ontlaadbeveiliging.
- ✓ Meegeleverd met 12V/24V auto-adapter en netstroomadapter.

3. Veiligheidsinstructies
Volg onderstaande veiligheidsvoorschriften bij gebruik van deze LED verstraler:
- Gebruik enkel de meegeleverde adapters (zowel de auto- als netstroomadapter) om de verstraler te herladen.
- Respecteer de laadtijd (± 7 uur); laat de lamp nooit langer dan 24 uur laden.
- Bescherm de verstraler tegen schokken en verkeerd gebruik.
- Haal het toestel nooit uit elkaar halen. Een verkeerde montage kan brand of gevaar voor elektrische schokken veroorzaken.
- Dit product mag niet gebruikt worden door kinderen zonder toezicht van een volwassene.
- Kijk nooit recht in een brandende LED want dit kan uw ogen schaden.
- Oefen geen druk uit op de glazen lens om breuk te vermijden.
- Overschrijd de bedrijfs-en opslagtemperatuur van - 20° ~ 40°C niet.
- Nazicht en reparaties dienen uitsluitend door erkende technici te gebeuren.
- Elke aanpassing anders dan beschreven in deze handleiding is verboden uit veiligheidsoverwegingen.
- Ander gebruik dan hierboven omschreven kan leiden tot schade aan het product en verhoogt het risico op kortsluiting, brand of elektrische schokken.

4. Gebruik
Gebruik van de Li-ion accu
De XFLR-0201S maakt gebruik van een Li-ion batterij die deels werd opgeladen tijdens de productie.
Neem alle nodige veiligheidsmaatregelen in acht om schade aan de batterij te vermijden.
- Onmiddellijk na aankoop de batterij volledig ontladen door de verstraler in werking te stellen door middel van de knop ON, zonder aansluiting op een stroombron.
- Eens ontladen, onmiddellijk volledig terug opladen gedurende ± 7 uur zoals hieronder beschreven.
- Het is aangeraden de lamp niet aan te steken tijdens het laadproces teneinde de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Vermijd een langdurige, volledige ontlading van de Li-ion batterij. Zorg ervoor dat de batterij tenminste één laadcyclus om de 3 maanden ondergaat voor een langere levensduur van de batterij.

Gebruik van de verstraler
1. Plaats de verstraler op een stabiele ondergrond alvorens u deze in gebruik neemt.
2. U kan de verstraler in een hoek van 80° kantelen en 360° draaien op de voet. (*Zie fig.1*) Zorg ervoor dat u de schroeven steeds goed vast draait.
3. Bij het 1ste gebruik, de instructies over het Gebruik van de Li-ion accu doornemen.
4. Om de verstraler te laden, sluit u de auto -of netstroomadapter aan op de 12V DC ingang (*zie fig.2*). De verstraler uitschakelen: knop in stand OFF (*zie fig.2*). De laadtijd bedraagt ± 7 uur.
5. Laadindicator:
   Laden/in gebruik: rood
   Volledig geladen: groen
   Batterij bijna leeg: uit
6. Zet de verstraler AAN door middel van de AAN/UIT schakelaar (*zie fig. 2*).

De verstraler is voorzien van een siliconen verzegeling en heeft beschermingsgraad IP65.

Het openen van de behuizing doet de garantie automatisch vervallen en wordt dus ten stelligste afgeraden.

5. Technische gegevens

Ingangsspanning: 100-240V AC (50/60 Hz)	Uitgangsspanning: DC 12V
Li-ion batterij 7,4V - 8800mAh	Waterbestendig: IP65
Stralingshoek: 120°	Afmetingen lamp: *zie fig.3*

De LED verstraler voldoet aan de richtlijn voor fotobiologische veiligheid volgens EN62471.

6. Milieuvoorschriften
Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur als afval (AEEE)
Dit symbool aangebracht op het product of de verpakking geeft aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval. Aan het einde van zijn levenscyclus is het noodzakelijk dat u het inlevert bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor het recycleren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur conform de geldende richtlijnen van het land waar u verblijft. Deze systemen dragen bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgen een verwerking van het toestel op een milieuvriendelijke manier. Neem contact met uw plaatselijke administratie belast met afvalverwerking voor meer informatie over deze inzamelsystemen.

7. Garantie en beperkingen
Garantie: u geniet een garantieperiode van twee jaar indien dit product tekortkomingen vertoont in materiaal of vakmanschap. De fabrikant/invoerder zal binnen die garantietermijn alle defecten kosteloos herstellen of het toestel vervangen. Het defecte toestel dient vergezeld te zijn van het aankoopbewijs. Verkeerd gebruik, accidentele of opzettelijke beschadigingen worden niet gedekt door deze garantie evenals slijtage.
Onder verkeerd gebruik wordt o.a. verstaan het niet tijdig herladen van de Li-ion batterij zoals beschreven in deze handleiding.
Onder geen beding is de fabrikant/invoerder verantwoordelijk voor beschadiging aan voorwerpen of toestellen, noch voor gevolgschade of bijkomende schade of opgelopen kosten. Dit tast uw statutaire rechten niet aan.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Stuur ons een e-mail consumer@memostar.eu
of raadpleeg onze website www.memostar.eu voor meer informatie.
Invoerder/verdeler I.S. nv,
Industriepark 18 - zone B, 2220 Heist-op-den-Berg (Belgium).

F. MODE D'EMPLOI

MEMOSTAR 20W PROJECTEUR LED RECHARGEABLE XFLR-0201S

1. Introduction
Nous vous remercions pour l'achat du Memostar 20W Projecteur à LED Rechargeable XFLR-0201S.
Ce mode d'emploi contient des consignes d'utilisation et de sécurité importantes. Nous vous conseillons de le conserver pour toute référence ultérieure.

2. Caractéristiques
Le projecteur à LED sur pied XFLR-0201S peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
Il est rechargeable et portable grâce à sa poignée de transport très pratique. Il est conçu pour un usage polyvalent; comme lampe de travail, lampe d'urgence, lampe de camping, etc.
Caractéristiques spécifiques:
- ✓ Projecteur LED puissant avec double réflecteur pour une distribution optimale de la lumière.
- ✓ Basse consommation d'énergie, haut rendement lumineux.
- ✓ Eclairage instantané sans temps de chauffe.
- ✓ Boîtier solide en aluminium: refroidissement efficace, inoxydable, IP65 (étanche).
- ✓ Equipé d'un accu Lithium-ion intégré non remplaçable, **8800mAh**, rechargeable jusqu'à 500 fois, une autonomie de 4 heures et un temps de charge de ±7 heures.
- ✓ Pourvu d'une sécurité de charge-décharge.
- ✓ Adaptateur secteur et adaptateur de voiture (12V/24V) inclus.

3. Consignes de sécurité
Veuillez observer toutes les précautions suivantes avant d'utiliser ce projecteur à LED:
- N'utilisez que les adaptateurs inclus (l'adaptateur de voiture et l'adaptateur secteur) pour recharger le projecteur.

- Observez le temps de charge (± 7 heures); ne le laissez jamais charger pendant plus de 24 heures.
- Protéger le projecteur de chocs et éviter une mauvaise utilisation.
- Ne jamais démonter l'appareil. Le réassemblage incorrect pourrait provoquer un incendie ou déclencher des décharges électriques.
- Ce produit ne peut pas être utilisé par de jeunes enfants sans la surveillance directe d'un adulte.
- Ne jamais regarder droit dans la lumière d'un LED afin d'éviter toute lésion aux yeux.
- Eviter toute pression sur le verre de protection de l'appareil; il risque de se briser.
- Ne dépassez pas la température de fonctionnement et de stockage de -20°C~ 40°C.
- Toute révision ou réparation ne peut être effectuée que par un technicien qualifié.
- Toute modification apportée autre que celles décrites dans ce mode d'emploi sont interdites pour raisons de sécurité.
- Toute autre utilisation que celle décrite dans ce manuel peut endommager l'appareil et augmente le risque de court-circuit, d'incendie ou de décharges électriques.

4. Instructions d'utilisation

Utilisation de la pile Li-ion

Le XFLR-0201S est équipé d'une pile Li-ion qui a été partiellement rechargée lors de sa production. Veuillez observer toutes les précautions nécessaires pour éviter d'endommager la pile.

- Au plus tôt après l'achat, décharger complètement la pile en allumant le projecteur. Pousser le bouton de l'interrupteur de marche (ON) sans relier le projecteur au secteur 220V.
- Ensuite, recharger complètement la pile pendant ± 7 heures comme décrit ci-dessous.
- Eviter d'allumer le projecteur pendant sa charge afin d'optimiser la durée de vie de la pile.
- Eviter de laisser la pile Li-ion dans un état déchargé pendant une longue période. Veiller à effectuer au moins un cycle de charge complet tous les 3 mois pour une plus longue durée de vie de la pile.

Instructions d'emploi du projecteur

1. Placer le projecteur sur une surface stable avant toute utilisation.
2. Il peut être incliné à 80°; son pied permet une rotation de 360° (*voir fig.1*). Serrer bien les vis.
3. Lors d'une 1ière utilisation, lire d'abord les conseils sur l'utilisation de la pile ci-dessus.
4. Pour charger le projecteur, brancher l'adaptateur secteur ou allume-cigare au projecteur par l'entrée 12V DC (*Voir fig.2*). Eteindre le projecteur (position OFF – *Voir fig.2*). Le temps de charge total s'élève à ± 7 heures.
5. Indications du voyant de charge:
   En charge/en usage: rouge
   Charge terminée: vert
   Pile presque vide éteint
6. Pour allumer le projecteur, le mettre en position ON moyennant l'interrupteur ON/OFF (*Voir fig.2*).

Le projecteur est équipé d'un cachetage de silicone et a un niveau de protection IP65.
L'ouverture de l'alliage annule automatiquement la garantie et est donc fortement déconseillé.

5. Données techniques

Tension d'entrée: 100-240V AC (50/60 Hz)
Pile Li-ion 7,4V - 8800mAh
Angle de rayonnement: 120°
Tension de sortie: DC 12V
Etanchéité: IP65
Dimensions de la lampe: *voir fig.3*

Ce projecteur à LED est conforme à la directive sur la sécurité photobiologique selon la norme EN62471.

6. Consignes relatives à la protection de l'environnement

Déchets d'équipements électriques et électroniques en fin de vie (DEEE)

Ce symbole figurant sur le produit ou l'emballage signifie que le produit doit être éliminé séparément des autres déchets ménagers. A la fin de son cycle de vie, vous devez donc éliminer l'appareil dans les centres de triage et de recyclage prévus à cet effet, conformément aux directives en vigueur dans votre pays de résidence. Ainsi votre appareil usagé sera recyclé ou certains matériaux seront réutilisés de manière écologique afin de protéger les ressources naturelles. Pour plus d'information sur les systèmes de collecte, contactez votre organisation locale responsable des déchets.

7. Garantie et limitation de garantie

Garantie: une garantie de deux ans couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication de ce produit. Le fabricant/importateur s'engage à réparer sans frais ou à remplacer l'appareil. L'appareil défectueux doit être accompagné de la preuve d'achat. Une mauvaise utilisation, des dommages accidentels ou intentionnels et l'usure ne sont pas couverts par cette garantie. L'ouverture ou le démontage de ce produit annule automatiquement la garantie.
Est considéré comme une mauvaise utilisation, négliger de recharger la pile Li-ion fréquemment comme décrit dans ce mode d'emploi.
Le fabricant/importateur ne pourra pas être tenu responsable de la détérioration d'objets ou d'appareils, de dommages directs ou indirects ou frais encourus. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

DÉSIREZ-VOUS PLUS D'INFORMATION?

Envoyez-nous un e-mail à consumer@memostar.eu
ou consultez notre site web www.memostar.eu.
Importateur/distributeur I.S. nv,
Industriepark 18 - zone B, 2220 Heist-op-den-Berg (Belgium).

EN. OPERATING INSTRUCTIONS

MEMOSTAR 20W RECHARGEABLE LED FLOOD LIGHT XFLR-0201S

1. Introduction

Thank you for purchasing the Memostar 20W Rechargeable LED Flood Light XFLR-0201S.
This manual contains important operating and safety instructions. We advise you to save this manual.

2. Characteristics

The portable flood light with stand XFLR-0201S is both for interior and exterior use. This flood light is rechargeable, portable thanks to an easy grip and can be used as flexible work light, emergency light, camping light, etc.
Specific characteristics:

- ✓ Powerful LED flood light with double reflector for optimal light distribution.
- ✓ Low energy consumption and high light output.
- ✓ Direct light (no warming-up time).
- ✓ Solid aluminium housing, efficient cooling, stainless, IP65 (water resistant).
- ✓ Provided with an integrated Lithium-ion battery, **8800mAh**, rechargeable up to 500 times with a battery autonomy of 4 hours and a charging time of ±7 hours.
- ✓ Provided with charging - and discharging protection.
- ✓ Including 12V/24V car plug adapter and 12V DC adapter

3. Safety instructions

Please consider the following safety precautions when using this LED flood light:

- Only use the adapters (both car plug and 12V DC adapter) included to recharge the flood light.
- Observe the charging time (±7 hours); never leave the lamp charging for more than 24 hours.
- Protect the flood light against shocks and misuse.
- Do not disassemble the device. Incorrect reassembly may result in electric shock or fire.
- This product is not intended for use by young children without the supervision of an adult.
- Never look directly into the burning LEDs as this could damage your eyes.
- Do not put pressure on the glass lens of the device to avoid breaking it.
- Do not exceed the operating and storage temperature of -20°C~ 40°C.
- Maintenance and repairs may only be carried out by technicians.
- All adjustments other than those described in this manual are prohibited for safety reasons.
- Other use than described above can cause damage to the product and increase the risk of short-circuit, fire, electric shocks, etc.

4. Installation instructions

Use of the Li-ion battery

The XFLR-0201S uses a Li-ion battery that is partially charged during production. Please consider all necessary safety precautions to avoid damaging the battery.

- Immediately upon purchase of the flood light, discharge the battery completely by switching the flood light ON without connecting the flood light to an external power source.
- Once discharged, immediately charge the battery for ± 7 hours as described below.
- It is advised not to lit the lamp while charging in order to optimize the battery life.
- Avoid a longtime, full discharge of the Li-ion battery. Make sure the battery completes at least 1 full charging cycle every 3 months for a longer lifetime of the battery.

Use of the flood light

1. Make sure the flood light is positioned in a stable and firm manner before using it.
2. You can tilt the flood light in an angle of 80° and turn it 360° on its stand. (See *fig.1*) Make sure the screws are tightened firmly.
3. In order to charge the flood light, connect the car –or 12V DC adapter to the 12V DC input (*see fig.2*).
4. Switching the flood light off: button in OFF position (*See fig.2*). The charging time amounts to ± 7 hours.
5. Charging indicator:
   charging/in use: red
   Fully charged: green
   Battery almost empty: off
6. Put the flood light in ON position with the ON/OFF switch (*see fig.2*).

The Flood Light is equipped with a silicon sealing and has protection class IP65.
Opening the housing automatically voids the warranty and is therefore highly advised against.

5. Technical data

Input voltage: 100-240 V AC (50/60 Hz)
Li-ion battery: 7,4V - 8800mAh
Viewing angle: 120°
Output voltage: DC 12V
Water resistant: IP65
Dimensions lamp: *see fig.3*

The LED flood light complies with the regulations for photo-biological safety according to EN62471.

6. Environmental recommendations:

Waste from electrical and electronic equipment (WEEE)

This symbol on the product or the packaging indicates that the equipment carrying this mark must not be thrown into general waste but should be collected separately and properly processed under local regulations. The appropriate take-back systems will reuse or recycle most of the materials of your end life equipment in an ecological way and diminish the pressure on the natural resources. Please contact your local waste administration if you need more information on the collection systems.

7. Warranty and warranty limitations

Warranty: this product is warranted to be free from defects in material and operation for two years; the importer/manufacturer will repair or replace it. When returning the defect device the sales receipt must be enclosed. Warranty does not cover misuse, accidental or deliberate damage, wear and tear. Misuse is, for instance, not regularly charging the Li-ion battery as described in the manual. Under no condition can the importer/manufacturer be held liable for loss or damage to items or appliances, consequential or incidental damages or expenses incurred. This does not affect your statutory rights.

FOR QUESTIONS:

Please send us an e-mail at consumer@memostar.eu or
check our website www.memostar.eu
Importer/distributor I.S. nv,
Industriepark 18 - zone B, 2220 Heist-op-den-Berg (Belgium).

www.memostar.eu